

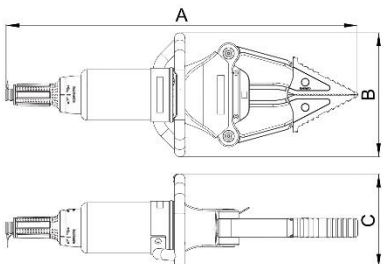
SP 5240 feszítőszerszám

Egyetlen eszköz feszítésre, szorításra és húzásra - CORE csatlakozóval



Alapfelszereltség:

- Hordozó fogantyúba épített LED világítás
- Beépített gyorsító szelep
- Jobb fogást biztosító, újratervezett, ergonomikus vezérlő fogantyú
- CORE technológia: gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb

Műszaki adatok	
Cikkszám	150.012.323
Alapvető műszaki adatok	
Típus	SP 5240
Csatlakozó típusa	CORE
Max. üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
Teljesítmény	
Max. feszítőerő	280 / 28.6 kN/t
Min. feszítőerő (EN 13204 szerint)	41 / 4.2 kN/t
Legnagyobb feszítő távolság	725 mm
Max. szorítóerő	59 / 6 kN/t
Max. húzóerő	47 / 4.8 kN/t
Írányelvek	2006/42/EC
Méret és tömeg	
Tömeg, üzembékészen	14.5 kg
Méreték (H x SZ x M)	815 x 286 x 217 mm
Szabványok	
EN 13204 szerinti besorolás	AS41/725-14.5
NFPA 1936 szerinti megfelelés	igen
NFPA 1936, HPF	47 / 4.8 kN/t
NFPA 1936, HSF	70 / 7.1 kN/t
NFPA 1936, LPF	25 / 2.5 kN/t
NFPA 1936, LSF	38 / 3.9 kN/t
	

Tartozékok		
Húzó lánckészlet PCS 01	Húzó lánckészlet dobozban PCS 02	Vágócsúcs CTS 01
		
Feszítőcsúcs STS 02	Lánc adapter készlet PAS 02	Tartozék készlet dobozban ACS 02
		

Főbb jellemzők

Könnyűsúlyú, teljesítménye változatlan

- Könnyű szállítani és kezelni
- Csökkenti a fizikai terheket
- Maximális teljesítmény, minimális tömeg

Hatékony profil a feszítőcsúcsokon

- Tökéletes megmarkolás minden helyzetben

Ergonomikus hordozó fogantyú

- Az optimalizált, ergonomikus hordozó fogantyú kialakítás javítja a felhasználó komfortérzését különféle testhelyzetű munkavégzésnél

Beépített LED világítás

- Nem kevesebb, mint 6 db LED nagyobb fényerővel
- A mentést végzők azonnal kezdenek a munkát, éjjel vagy nappal, anélkül, hogy beárnyékolnák saját magukat

Beépített gyorsító szelep

- Terhelésmentesen a karok gyorsabban nyílnak a kívánt távolságra, így a szerszám gyorsabban bevethető

Új vezérlő fogantyú

- Továbbfejlesztett, ergonomikus kialakítás, mely jobb fogást és optimális szerszám vezérelhetőséget eredményez

