

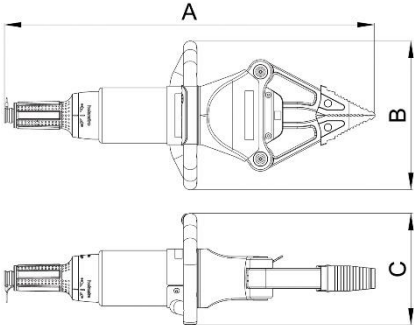
SP 5240 CL feszítőszerszám

Egyetlen eszköz feszítésre, szorításra és húzásra
Kompakt és rendkívül könnyű - CORE csatlakozóval



Alapfelszereltség:

- Hordozó fogantyúba épített LED világítás
- Beépített gyorsító szelep
- Jobb fogást biztosító, újratervezett, ergonomikus vezérlő fogantyú
- CORE technológia: gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb

Műszaki adatok	
Cikkszám	150.012.322
Alapvető műszaki adatok	
Típus	SP 5240 CL
Csatlakozó típusa	CORE
Max. üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
Teljesítmény	
Max. feszítőerő	131 / 13.4 kN/t
Min. feszítőerő (EN 13204 szerint)	40 / 4.1 kN/t
Legnagyobb feszítő távolság	510 mm
Max. szorítóerő	47 / 4.8 kN/t
Max. húzóerő	47 / 4.8 kN/t
Irányelvek	2006/42/EC
Méret és tömeg	
Tömeg, üzemkészen	9.6 kg
Méretek (H x SZ x M)	685 x 274 x 207 mm
Szabványok	
NFPA 1936 szerinti megfelelés	igen
NFPA 1936, HPF	47 / 4.8 kN/t
NFPA 1936, HSF	70 / 7.1 kN/t
NFPA 1936, LPF	25 / 2.5 kN/t
NFPA 1936, LSF	38 / 3.9 kN/t
	

Tartozékok		
Húzó lánckészlet PCS 01	Húzó lánckészlet dobozban PCS 02	Lánc adapter készlet PAS 01
		

Főbb jellemzők

Kompakt és rendkívül könnyű, teljesítménye változatlan

- Könnyű szállítani és kezelni
- Csökkenti a fizikai terheket
- Maximális teljesítmény, minimális tömeg

Hatékony profil a feszítőcsúcsokon

- Tökéletes megmarkolás minden helyzetben

Ergonomikus hordozó fogantyú

- Az optimalizált, ergonomikus hordozó fogantyú kialakítás javítja a felhasználó komfortérzését különféle testhelyzetű munkavégzésnél

Beépített LED világítás

- Nem kevesebb, mint 6 db LED nagyobb fényerővel
- A mentést végzők azonnal kezdhetik a munkát, éjjel vagy nappal, anélkül, hogy beárnyékolnák saját magukat

Beépített gyorsító szelep

- Terhelésmentesen a karok gyorsabban nyílnak a kívánt távolságra, így a szerszám gyorsabban bevethető



Új vezérlő fogantyú

- Továbbfejlesztett, ergonomikus kialakítás, mely jobb fogást és optimális szerszám vezérelhetőséget eredményez

