


CT 5160 Kombinált szerszám

Nagy teljesítményű kombinált szerszám feszítésre, vágásra, szorításra és húzásra – CORE-os változat. Az 5000-es sorozat tagja: ugyanaz a teljesítmény, de kategóriájában a legkisebb tömegű.

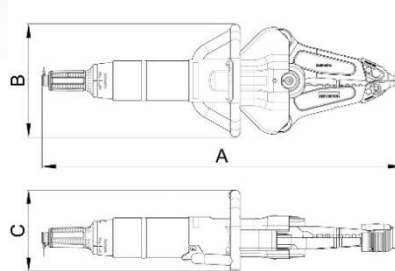

Alapfelszereltség:

- Levehető feszítőcsúcsok
- Hordfogantyú beépített LED világítás
- i-Bolt technológia
- Újratervezett, ergonomikus vezérlő fogantyú jól tapadó markolattal
- CORE technológia: gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb

Műszaki adatok	
Cikkszám	150.012.330
Alapvető műszaki adatok	
Típus	CT 5160
Csatlakozó típusa	CORE
Max. üzemi nyomás	720 / 72 (bar/Mpa)
Teljesítmény	
Feszítő távolság	468 mm
Max. vágási nyitás	394 mm
Max. feszítőerő	1367 / 139.4 (kN/t)
Min. feszítőerő (EN 13204)	44.5 / 4.5 (kN/t)
Elméleti vágóerő	929 / 94.7 (kN/t)
Max. szorítóerő	87.9 / 9 (kN/t)
Max. húzóerő	105 / 10.7 (kN/t)
Irányelvek	2006/42/EC
Méret és tömeg	
Tömeg, üzemkészen	17.6 kg
Méret (A x B x C)	885 x 279 x 201 mm
Szabványok	
EN 13204 megfelelés	igen
EN 13204 szerinti besorolás	CK45/468J-17.6
EN 13204 szerinti vágási képesség	1J 2K 3K 4K 5K
NFPA 1936 szerinti megfelelés	igen
NFPA 1936 szerinti vágási képesség	A8 B9 C8 D9 E9
NFPA 1936, HPF	105 / 10.7 kN/t
NFPA 1936, HSF	47.1 / 4.8 kN/t
NFPA 1936, LPF	86.4 / 8.8 kN/t
NFPA 1936, LSF	39.2 / 4 kN/t
Vágóteljesítmény	
Köracél átmérő (S235, EN 13204 szerint)	40 mm

Tartozékok		
Húzó lánckészlet PCS 03	Húzó lánckészlet dobozban PCS 04	Húzólánc adapter készlet PAS 07
		

Főbb jellemzők

Nagy feszítőtávolság

- Különböző mentési helyzetekben bevethető
- Nagy mentési teret hoz létre

Nagy vágási nyitás

- Rendkívül rugalmas felhasználást biztosít
- Szélesebb anyagokat is elvág, nagyobb teret hoz létre a mentéshez

Levehető feszítőcsúcsok

- A vágás befejezésére a vágandó anyag felgyűrődése nélkül
- Egy darabban tervezve a részek elvesztésének megelőzésére
- Egy kézzel gyorsan levehető, még kesztyűben is
- Fényvisszaverő jelzéssel az optimális láthatóság érdekében

Egyedi markoló fogazat a pengéken

- Vágáskor jobb megmarkolás
- A szélesebb anyagok nem csúsznak ki a pengék közül

i-Bolt

- Lapos központi csapszeg konstrukció, mely szorosabban és közvetlenül nyomja össze a pengéket.
- Minimalizálja a pengék szétválásának lehetőségét, maximalizálja a vágóteljesítményt

Ergonomikus hordozó fogantyú

- Az optimalizált, ergonomikus hordozó fogantyú kialakítás növeli a felhasználók komfortérzését különböző testhelyzetű munkavégzésnél

Beépített LED világítás

- A hordozó fogantyúba épített 6 db nagy fényerejű LED mindig jól megvilágítja a munkaterületet
- Azonnal kezdhet dolgozni, éjjel vagy nappal, anélkül, hogy beárnyékolná magát

Új vezérlő fogantyú

- A továbbfejlesztett, ergonomikus kialakítás jobb fogást és szerszám vezérelhetőséget eredményez