

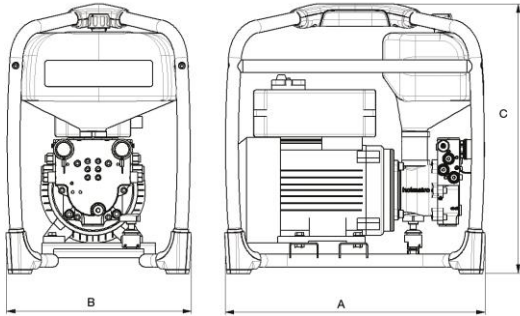
## SR 20 DC 2 elektromos tápegység

Spider sorozatú tápegység 230 V-os, 1 fázisú villanymotorral, CORE rendszerű csatlakozóval, 2 szerszám működtetésére (MTO)



### Alapfelszereltség:

- CORE technológia (gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb)

<b>Műszaki leírás</b>	
Cikkszám	150.152.730
<b>Műszaki adatok</b>	
Típus	SR 20 DC 2
Csatlakozó típusa	CORE
Max. üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
<b>Teljesítmény</b>	
Fokozatok száma	3
Hidraulika olajtartály térfogata (tényleges)	4000 cm <sup>3</sup>
<b>Általános adatok</b>	
Szivattyú típusa	3-fokozatú axiális szivattyú
Meghajtó motor típusa	villanymotor
Csatlakoztatható eszközök száma	2
Egyidejűleg működtethető eszközök száma	2
Motor	230 VAC – 1.8 kW – 50 Hz – 1 Ph
Szükséges hálózati teljesítmény	7.2 KVA
<b>Méreték és tömeg</b>	
Tömeg, üzemkészen	34 kg
Méreték (A x B x C)	455 x 315 x 460 mm
<b>Szabványok szerinti besorolás, megfelelés</b>	
EN 13204 szerinti besorolás	MTO (több szerszám működtetése)
NFPA 1936 szerinti megfelelés	Igen
	

## Tartozékok

CORE könyök csatlakozó



### Főbb jellemzők

#### 3-fokozatú szivattyú technológia

- Gyorsabb szerszám működés a 2. fokozatban a nagyobb olajáramlás miatt
- Jobb szerszám vezérelhetőség a 3. fokozatban a kisebb olajáramlás miatt

#### Kompakt

- Ergonomikus, kompakt kivitel

#### Nagy hidraulikaolaj kapacitás

- A tápegységgel bármely 2 mentőszerszám egyidejűleg működtethető, beleértve a legnagyobb teljesítményű feszítőhengereket is (MTO)

#### Puha fogású hordozófogantyú

- Jobb tapadás
- Ergonomikus kialakítás, kiváló szállítási egyensúly
- Egyszerűbb a tápegység szállítása

#### Hidraulikaolaj szintjelző

- Az olajszint kívülről gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető