

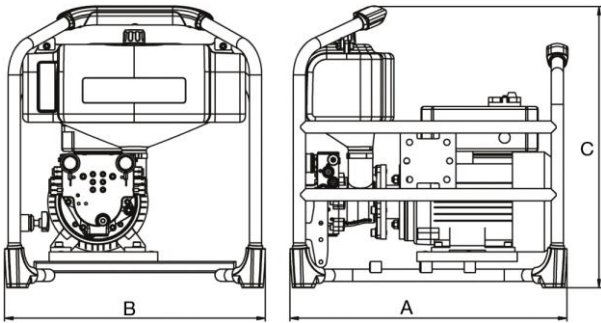
SR 40 DC 2 elektromos tápegység

Spider sorozatú tápegység 230 V-os, 1 fázisú villanymotorral, CORE rendszerű csatlakozóval, 2 szerszám működtetésére (MTO)



Alapfelszereltség:

- CORE technológia (gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb)
- Hidraulikaolaj szintjelző
- Puha fogású hordozó fogantyú

Műszaki leírás	
Cikkszám	150.152.724
Műszaki adatok	
Típus	SR 40 DC 2
Csatlakozó típusa	CORE
Max. üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
Teljesítmény	
Hidraulika olajtartály térfogata (tényleges)	6000 cm ³
Általános adatok	
Szivattyú típusa	2 x 3-fokozatú axiális szivattyú
Meghajtó motor típusa	villanymotor
Csatlakoztatható eszközök száma	2
Egyidejűleg működtethető eszközök száma	2
Motor	230 VAC – 1.8 kW – 50 Hz – 1 Ph
Szükséges hálózati teljesítmény	7.2 KVA
Méreték és tömeg	
Tömeg, üzemkészen	41 kg
Méreték (A x B x C)	497 x 467 x 492 mm
Szabványok szerinti besorolás, megfelelés	
EN 13204 szerinti besorolás	MTO (több szerszám működtetése)
NFPA 1936 szerinti megfelelés	Igen
	

Tartozékok

CORE könyök csatlakozó



Főbb jellemzők

3-fokozatú szivattyú technológia

- Gyorsabb szerszám működés a 2. fokozatban a nagyobb olajáramlás miatt
- Jobb szerszám vezérelhetőség a 3. fokozatban a kisebb olajáramlás miatt

Nagy hidraulikaolaj kapacitás

- A tápegységgel bármely 2 mentőszerszám egyidejűleg működtethető, beleértve a legnagyobb teljesítményű feszítőhengereket is (MTO)

Puha fogású hordozófogantyú

- Jobb tapadás
- Ergonómikus kialakítás, kiváló szállítási egyensúly
- Egyszerűbb a tápegység szállítása

Hidraulikaolaj szintjelző

- Beépített mérőpálca az olajszint gyors és egyszerű ellenőrzésére