

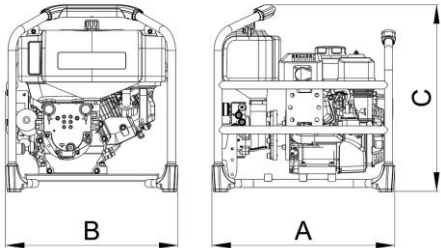
SR 40 PC 2 Motoros tápegység

Spider sorozatú benzinmotoros tápegység, CORE rendszerű csatlakozóval, 2 szerszám működtetésére (MTO)



Alapfelszereltség:

- CORE technológia (gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb)

| Műszaki leírás | |
|--|---------------------------------|
| Cikkszám | 150.152.715 |
| Műszaki adatok | |
| Típus | SR 40 PC 2 |
| Csatlakozó típusa | CORE |
| Max. üzemi nyomás | 720 / 72 bar/Mpa |
| Teljesítmény | |
| Fokozatok száma | 3 |
| Hidraulika olajtartály térfogata (tényleges) | 6000 cm ³ |
| Általános adatok | |
| Szivattyú típusa | 3-fokozatú axiális szivattyú |
| Meghajtó motor típusa | benzinmotor |
| Csatlakoztatható eszközök száma | 2 |
| Egyidejűleg működtethető eszközök száma | 2 |
| Motor | 4 ütemű – 5.5 HP – 4.1 kW |
| Méretetek és tömeg | |
| Tömeg, üzemkészen | 37.3 kg |
| Méretetek (A x B x C) | 497 x 467 x 492 mm |
| Szabványok szerinti besorolás, megfelelés | |
| EN 13204 szerinti besorolás | MTO (több szerszám működtetése) |
| NFPA 1936 szerinti megfelelés | Igen |
|  | |

Tartozékok

CORE könyök csatlakozó



Főbb jellemzők

3-fokozatú szivattyú technológia

- Gyorsabb szerszám működés a 2. fokozatban a nagyobb olajáramlás miatt
- Jobb szerszám vezérelhetőség a 3. fokozatban a kisebb olajáramlás miatt

Optimális tömeg / teljesítmény arány

- Könnyebb, mint a hasonló, nagy teljesítményű tápegységek

Nagy hidraulikaolaj kapacitás

- A tápegységgel bármilyen 2 mentőszerszám egyidejűleg működtethető, beleértve a legnagyobb teljesítményű feszítőhengereket is

Puha fogású hordozófogantyú

- Jobb tapadás
- Ergonomikus kialakítás, kiváló szállítási egyensúly
- Könnyebb a tápegység szállítása

Hidraulikaolaj szintjelző

- Beépített mérőpálca az olajsint gyors és egyszerű ellenőrzésére

