

JOYSTICK

Vízagyú távkezelő állomás

Y4E-JS


Y4E-JS-51

Y4E-JS-52

Tömeg: 2,3 kg

Méret (M x Sz x H):

25.4 x 12 x 12 cm

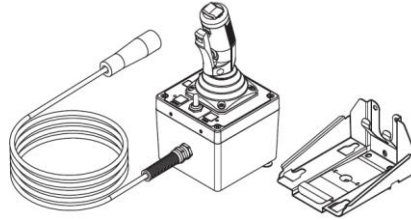

Y4E-JS Joystickes vízagyú távkezelő állomás

Ez a távkezelő állomás lehetővé teszi a TFT RC távvezérelhető vízagyú joystick segítségével történő működtetését. A joystick mozgatásával a függőleges és a vízszintes mozgás irányítható. A joystick tetején lévő hüvelykujjkapcsolóval működtethető a vízagyúfej sugárkép állítása. A joystick fogantyújába beépített ravasszal az opcionális szelepkészlet nyitható.

A joystick házában van a vezérlő elektronika, és egy 3 méteres kábel csatlakozik hozzá csupaszolt vezeték végekkel, a rendszer interfész dobozában való csatlakoztatáshoz.

A joystick házában tetején nyomógombok vannak a vízagyú előre programozott funkcióinak be/ki kapcsolására, úgymint: PARK: szállítás, OSC: oszcilláció, DEPLOY: telepítés. Továbbá van egy konfigurálható gomb az RC Extend-A-Gun vízagyú kiemelő, vagy a LED fényező kapcsolásához. Háromállású karos váltókapcsoló szolgál a vízszelep nyitására, zárására, vagy a joystick ravaszának aktiválására.

A joystickes távkezelő konfigurálható a vízszintes és a függőleges mozgás elmozdulás arányos sebességszabályozására. A joystickes és a vízagyún lévő kezelőállomás gyárilag össze van hangolva, így bármely TFT RC vízagyú kezelődobozán lévő AUX2=FLOW ON/OFF nyomógomb szintén nyitja és zárja a vízszelepet.

A tartókeret megfelel az NFPA 1901 9G követelményeinek, ezáltal biztosított a felszerelés rögzítésének biztonságossága és a kezelők biztonsága.

Y4E-JS-51 Ugyanaz, mint a fentiekben, kivéve, hogy a kábel dugasszal rendelkezik, és tartalmaz egy panelre szerelhető dugaljat csupaszolt vezetékkel, a vezérlőrendszerhez való csatlakoztatáshoz.

Y4E-JS-52 Ugyanaz, mint a fentiekben, azzal a különbséggel, hogy a kábel végén dugasz van az YE-VK szelepkészlet (nem tartozék) interfész dobozához való csatlakozáshoz.

MEGJEGYZÉS: Az elmozdulás arányos sebességszabályozás bekapcsolását lásd a kezelési utasításban.

Y4E-JS-GT


Y4E-JS-GT-R

Y4E-JS-GT-NP

Tömeg: 2,3 kg

Méret (M x Sz x H):

25.4 x 12 x 12 cm

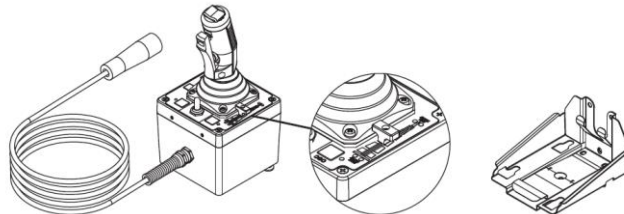

Y4E-JS-GT – Joystickes vízagyú távkezelő állomás szelepnitász szabályozással

A TFT Y4E-JS-GT Joystickes vízagyú távkezelő állomás kifejezetten a TFT RC távvezérelhető vízagyúhoz lett kifejlesztve, a TFT YE-VKG szabályozható nyitász szelepkészlettel együtt történő használatra. Ez a távkezelő állomás megegyezik a szokásos Joystickes vízagyú távkezelő állomással, de tartalmaz egy szelep nyitász beállító csúszkát (toló potenciométert) a szelepkészlet részét képező gömbcsap nyitászának szabályozására. A joystickhez tartozik egy 3 m -es kábel, amelynek végén dugasz van az YE-VKG szelepkészlet interfész dobozán lévő dugaljhoz való csatlakozáshoz.

A tartókeret megfelel az NFPA 1901 9G követelményeinek, ezáltal biztosított a felszerelés rögzítésének biztonságossága és a kezelők biztonsága.

Y4E-JS-GT-R - Ugyanaz, mint az Y4E-JS-GT, azzal a különbséggel, hogy tartalmaz egy panelre szerelhető dugaljat csupaszolt vezetékkel a vezérlőrendszerhez való csatlakoztatáshoz.

Y4E-JS-GT-NP - Ugyanaz, mint az Y4E-JS-GT, azzal a különbséggel, hogy a 3 méteres kábel csupaszolt vezetékkel rendelkezik az interfész dobozba való csatlakoztatáshoz.

MEGJEGYZÉS: Az elmozdulás arányos sebességszabályozás bekapcsolását lásd a kezelési utasításban.