

CU 5040 vágószerszám

NCT (New Car Technology) vágószerszám – 5000-es sorozatú.
Könnyebb, mint valaha, teljesítménye jobb




Alapfelszereltség:

- Hordozó fogantyúba épített LED világítás
- i-Bolt technológia
- Újratervezett, ergonomikus vezérlő fogantyú jól tapadó markolattal
- CORE technológia: gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb

Műszaki adatok

Részletek	
Cikkszám	150.012.279
Alapvető adatok	
Típus	CU 5040
Csatlakozó típusa	CORE
Max. üzemi nyomás	720 / 72 (bar/Mpa)
NCT	igen
Pengeforma	egyenes
Teljesítmény	
Max. vágási nyitás	170 mm
Irányelvek	2006/42/EC
Elméleti vágóerő	794 / 81 (kN/t)
Méreték és tömeg	
Tömeg, üzemkészen	13.1 kg
Méreték (AxBxC)	692 x 271 x 190 mm
Szabványok	
EN 13204 megfelelés	igen
EN 13204 besorolás	BC165I-13.1
EN 13204 szerinti vágási képesség	1I 2I 3I 4J 5J
NFPA 1936 megfelelés	igen
NFPA 1936 szerinti vágási képesség	A7 B7 C6 D7 E8
Vágóteljesítmény	
Köracél átmérő (S235, EN 13204 szerint)	36 mm

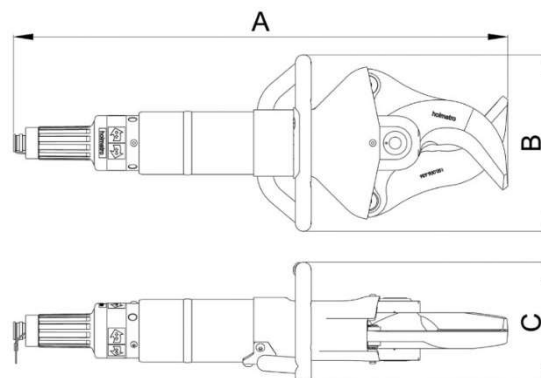

FŐBB JELLEMZŐK

i-Bolt

- Lapos központi csapszeg konstrukció, mely közvetlenül (nincs köztes pengetartó!) és szorosabban nyomja össze a pengéket. Ez minimalizálja a pengék szétválásának lehetőségét, valamint maximalizálja a vágóteljesítményt.
- További előnye, hogy szűk helyekre is befér.



Ergonomikus hordozó fogantyú

- Az új ergonomikus hordozó fogantyú javítja a felhasználó komfortérzését különféle testhelyzetű munkavégzésnél.

Új vezérlő fogantyú

- Továbbfejlesztett ergonomikus kialakítás, mely jobb tapadást és optimális szerszám vezérelhetőséget biztosít.



Könnyűsúlyú

- Az új anyagoknak, az alkatrész integrációnak és az intelligens tervezésnek köszönhetően könnyebb, mint valaha.
- Könnyű szállítani és kezelni; csökkenti a fizikai terheket.

NCT pengék

- Az NCT (új gépjármű technológia) pengéket kimondottan az új gépjármű szerkezetek vágására tervezték.
- U alakjukkal körbe ölelik a vágandó anyagot és behúzzák a pengék tövéhez, így a vágás a szerszám legerősebb pontján történik.
- Az optimalizált vágóélek hosszú élettartamot és kiváló vágóteljesítményt garantálnak.



Beépített LED világítás

- Nem kevesebb, mint 6 db, nagy fényerejű beépített LED található a hordozó fogantyúban. A mentést végzők azonnal kezdenek a munkát, éjjel vagy nappal, anélkül, hogy beárnyékolnák saját magukat.

