


PSP40 akkumulátoros feszítőszerszám (akkumulátor nélkül) Pentheon sorozat **NEXT-GEN**

Vezeték nélküli feszítőszerszám, a Pentheon sorozat tagja. Új fejlesztés, mely eddig sosem látott féktelen teljesítményt, páratlan sebességet és egyedülálló vezérlést kínál.





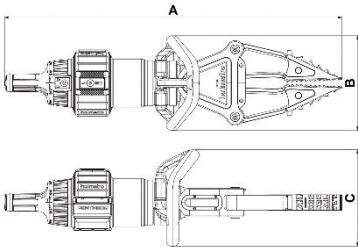






Műszaki adatok	
Részletes adatok	
Cikkszám	151.002.432
Alapvető műszaki adatok	
Típus	PSP40 (akkumulátor nélkül)
Max. üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
Teljesítmény	
Feszítő távolság	725 mm
Max. feszítőerő	280 / 28.6 kN/t
Min. feszítőerő (EN 13204)	43 / 4.4 kN/t
Max. szorítóerő	59 / 6 kN/t
Max. húzóerő	51.7 / 5.3 kN/t
Védelmi szint	IP57
Írányelvek	2006/42/EK, 2014/30/EU
Méreték és tömeg	
Tömeg, üzemkészen	19.5 kg
Tömeg, akkumulátor nélkül	17.9 kg
Méreték (AxBxC)	956 x 270 x 276 mm
Szabványok	
EN 13204 szerinti besorolás	AS43/725-19.5
EN 13204 szerinti megfelelés	igen
NFPA 1936, HPF	51.7 / 5.3 kN/t
NFPA 1936, HSF	69.2 / 7.1 kN/t
NFPA 1936, LPF	27 / 2.8 kN/t
NFPA 1936, LSF	39.1 / 4 kN/t
NFPA 1936 szerinti megfelelés	igen
	

Szükséges tartozékok

Akkumulátor PBPA288	Akkumulátortöltő PBCH1	Akkumulátortöltő PBCH3
		

Tartozékok

Húzólánc készlet PCS 01	Húzólánc készlet dobozban PCS 02	Húzólánc adapter készlet PAS 02
		
Vágócsúcs készlet CTS 01	Feszítőcsúcs készlet STS 02	Tartozék készlet dobozban ACS 02
		
Hálózati csatlakozó PMC1	Akkumulátor diagnosztikai eszköz PBDT1	Szerszám diagnosztikai kábel PTDC1
		

Főbb jellemzők

Páratlan sebesség – gyorsabb mentés

- A leggyorsabb feszítőszerszám a piacon, köszönhetően a szabadalmaztatott fokozatmentes sebesség vezérlésnek. A szerszám folyamatosan optimalizálja a motor és a szivattyú beállításait, így maximális sebességet biztosít bármilyen terhelésnél.
- Rugalmas működés – kétfajta üzemmód: alacsonyabb sebesség oktatás / bemutató céljára és nagysebességű Pentheon üzemmód.

Egyedülálló vezérlés, kontrolált mozgás

- A szerszám tengelyében elhelyezkedő kettős üzemmódú vezérlő markolat segítségével könnyedén válthat a nagysebességű és az alacsony sebességű üzemmódok között.

Garantált maximális teljesítmény a szerszám teljes élettartama alatt

- Az elektronikus motorvezérlés és nyomás ellenőrzés biztosítja a Pentheon szerszámok állandó teljesítményét.

Egyszerű akkumulátor kezelés

- Az akkumulátorok a szerszámon is tölthetők.
- A szerszám akkumulátora elsőbbséget élvez a töltőn lévőhöz képest.
- Egyetlen konnektorból táplálva három töltő kapcsolható sorba, mely lehetővé teszi összesen 6 akkumulátor automatikus feltöltését.

Egyszerű, ergonomikus használat

- A szerszám tengelyében lévő vezérlő fogantyú 360°-ban elérhető, így a jármű bármely oldalán az eszköz egyszerűen működtethető.
- A hordozó fogantyú 360°-ban körbefut a szerszámon, ezért az bármely pozícióban megtartható. Anyaga garantáltan ellenáll a sérüléseknek.

Használható bármilyen körülmények között

- Hibátlan működés víz alatt, alacsony és magas hőmérsékleten, esőben, hóban.
- A szerszámok alacsony zajszintje hatékony kommunikációt biztosít.
- A hordozó fogantyúban lévő LED világítás automatikusan a fő akkumulátorról működik, de nyomógombbal külön is kapcsolható.

Valós idejű diagnosztika

- A Pentheon szerszámok Bluetooth®-on keresztül csatlakoztathatók telefonhoz vagy táblagéphez.
- Az intuitív MyHolmatro applikáció könnyen használható.
- Valós idejű diagnosztikai lehetőség minden bevetésnél – nyomon követhető az akkumulátor általános és töltöttségi állapota, a szivattyú fokozata, a motor hőmérséklete, az üzemi nyomás (beleértve a maximális nyomásérték elérését) és a sebesség üzemmód.

Tartsa eszközeit kiváló állapotban!

- A MyHolmatro applikációval könnyen és egyszerűen elvégezheti a Pentheon szerszámok állapotának automatikus ellenőrzését (vezérlőrendszer, sebesség és nyomás, akkumulátor).

Kiváló tapadást biztosító feszítőcsúcsok a teljes feszítőtartományban

- A feszítőszerszám csúcsainak mindkét oldalán hegyes fogak vannak, melyek azonnal 'beleharapnak' az anyagba.